



Группа компаний ЛесМашПроект

Россия, 163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, 47, оф. 407
тел./факс (8182) 294-333; 65-14-32, 65-24-12, E-mail: imp29@mail.ru

Стол приемный с сингулятором модели «ЛМП-2504»


Стол приемный с сингулятором состоит из:

1) **Грузовой стол 4-цепной** – предназначен для приемки неорганизованной пачки пиловочного сырья, подаваемой лесоштабелером, и продвижения ее на раскаточный стол. Представляет собой четырех цепной поперечный транспортер длиной 6,0 метров с приводом от мотор-редуктора.

2) **Раскаточный стол 4-цепной** – предназначен для раскатки подаваемого с грузового стола пиловочного сырья в один ряд и подачи бревен на сингулятор (механизм поштучной выдачи). Представляет собой четырех цепной поперечный транспортер длиной 6,5 метров с приводом от мотор-редуктора.

3) **Сингулятор** – предназначен для поштучной выдачи бревен на приемный транспортер. Представляет собой вал с сегментными захватами, приводимый в движение от мотор-редуктора.

Грузовой и раскаточный столы вмещают пачку 6-ти метровых бревен объемом 40-50 м.куб.

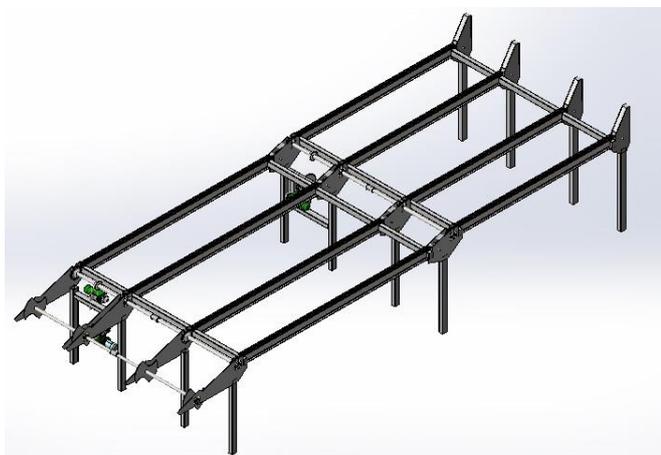

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	
Средняя производительность, м3/час	Не менее 80
Общая грузоподъемность, тн	20
Диаметр перемещаемых бревен, мм	80...700
Длина перемещаемых бревен, м	2,5...6,5
Тяговый орган, цепь	M112-2-100
Скорость перемещения, м/мин	
Стол грузовой	8,6
Стол раскаточный	19,8
Установленная мощность, кВт	10,2
Габаритные размеры, м	14,2x4,9x3,3
Общая масса, кг	5300

